

温水式浴室暖房乾燥機

新築向け/リフォーム向け



お湯であたためた空気を使って
浴室の暖房・乾燥・涼風・換気のほか
ミストサウナなど多彩な機能を発揮します。

天井カセット形



天井に埋め込むタイプ。見た目スッキリ。

壁掛け形 (ドライホットシリーズ)



簡単施工でリフォームに便利。

ミスト



毛穴も老廃物も スッキリ発汗促進


ミストと暖房が浴室をあたたく高湿度の状態に保つので、たっぷりと汗をかいて老廃物の排出や新陳代謝をよくする働きがあります。

ミストのうるおいに包まれて お肌すべすべ

霧のようなミストで体全体をあたたく包み込みます。自宅のおふろでかんたんにエステ気分が味わえます。

浴室暖房

寒い脱衣室・お風呂に潜む「ヒートショック」への対策を

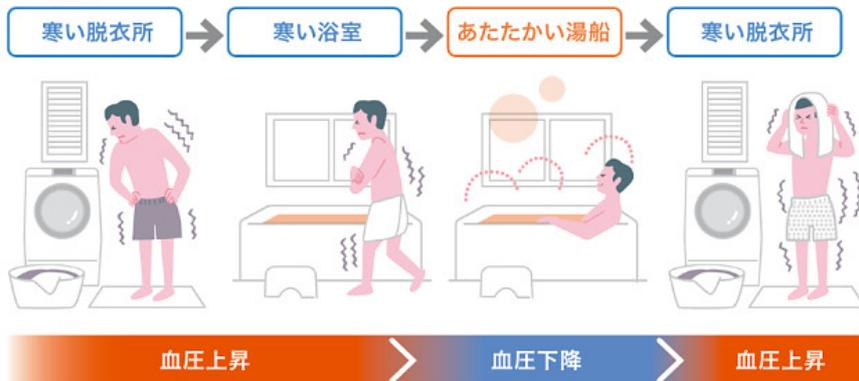

ヒートショックとは、あたたかい部屋から寒い部屋への移動などによる急激な温度の変化によって血圧が上下に大きく変化することをきっかけにして起こる健康被害のことです。

(東京都健康長寿医療センター「入浴時の温度管理に注意してヒートショックを予防しましょう」より引用)

浴室暖房で浴室をあたためておくことは家族の健康を守ることにつながります。

- 注意!**
- ・温度による血圧の変化や入浴時間などについては個人差があります。
 - ・必ずしも入浴事故の発生を防ぐ機能ではありません。
 - ・入浴事故の要因は記載している内容がすべてではありません。

温度センサー搭載で浴室温度を見まもり

**見まもりの安心
浴室低温
お知らせ**

浴室の温度を見まもって、浴室暖房を使うタイミングを台所リモコンにお知らせします。そのまま台所リモコンから暖房運転ON/OFFができます。

※対応の浴室暖房乾燥機とのインテリジェント通信接続が必要です。
※「浴室あたためお知らせ」はふろ自動/追いだきと浴室暖房の同時使用時となります。



**お風呂の安心
浴室
あたためり
お知らせ**

浴室があたたまったら台所リモコンとアプリにお知らせします。

※無線LAN対応高機能リモコンとの組み合わせ時のみの機能になります。
※「浴室あたためお知らせ」はふろ自動/追いだきと浴室暖房の同時使用時となります。

温水式浴室暖房乾燥機

商品概要

入室時の自動風量変更

シャワー中、濡れた体に温風があたり、寒さを感じる不快感を軽減し、安心な入浴環境を提供します。

※浴室が充分にあたまった状態の場合のみ

暖房

空室時：通常運転

入室時：弱運転

24時間換気 (特許出願中)
※2室・3室タイプのみ

空室時：通常運転

入室時：(浴室) 一定時間停止

部屋干しでのお悩みいろいろ、浴室暖房乾燥機で解決します！


天候や共働きなどの理由から、今や部屋干しは当たり前の時代に。
なかなか乾かない・部屋の湿度が上がるなどのお悩みはありませんか？

天気や状況に応じて、洗濯物を外に干さずに
部屋干しをする人は約80%！



そんな時は浴室暖房乾燥機にお任せください!!

■部屋干しする事がありますか？(N=500)

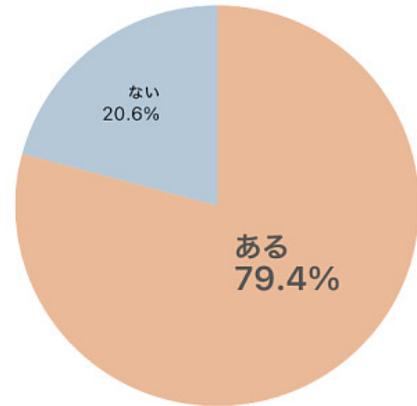

ノーリツWEBアンケート(2021年2月実施)より

おすすめポイント! 4kgの衣類を浴室暖房乾燥機で乾かすと……

部屋干しならなかなか乾かない衣類も
約1時間で乾燥できます!

■1時間後の衣類の乾燥率

ガス温水式浴室暖房乾燥機	100%
部屋干し	10%



居室のカビや、クロスへの影響もなく、
お部屋の環境も快適!


■1時間後のお部屋の湿度

ガス温水式浴室暖房乾燥機	-
部屋干し	83%

湿度60%以上で カビやダニが発生しやすい環境に

部屋の湿度は、40~60%が快適湿度となっていますが、梅雨など雨が続く時期は、洗濯物を干さなくても湿度が60%を超えることがあります。
そのような環境で部屋干しをすると、洗濯物が乾かないだけでなく、室内の湿度も上がり、カビやダニが発生しやすい環境を長時間保つことになってしまいます。

参考文献:ASHRAE 相対湿度と微生物の相関関係



<実験条件>
ガス温水式浴室暖房乾燥機(暖房能力4.1kW、100V仕様):衣類重量4kgの洗濯物乾燥100%(乾燥タイマー)、浴室1.5坪、外気温15℃
部屋干し:衣類重量4kg、部屋8畳、外気温15℃、窓全開
※暖房能力3.3kW(コンパクトタイプ)の場合、約1時間で乾燥できる衣類の目安は2kgになります。

4kgの
衣類目安



バスタオル
約250g
×3枚



タオル
約130g
×4枚



パンツ
約60g
×4枚



シャツ
約110g
×4枚



パジャマ
約450g
×4組



靴下
約60g
×4足

換気タイプについて

局所換気

住宅の一部を換気します。


24h換気

連続的に換気運転を行い、住宅全体を換気します。

1室換気

1室換気 (24時間換気付は-J1)


浴室を換気します。

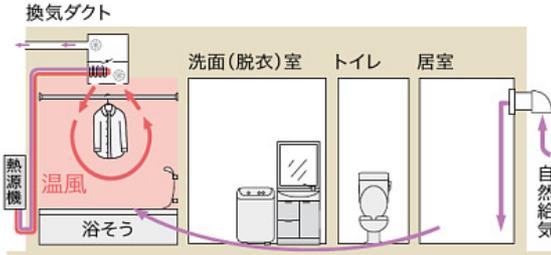

中間ダクト

中間ダクト


既存の換気ファンに接続します。

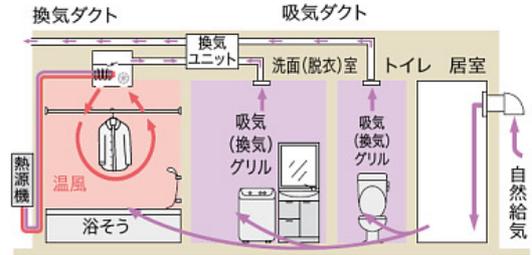

2室換気

2室換気 (-J2)


浴室と脱衣室またはトイレの2室を換気します。

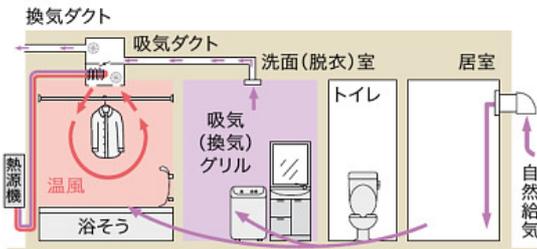

2室暖房

2室暖房 (-DA)


浴室と脱衣室の2室を暖房します。

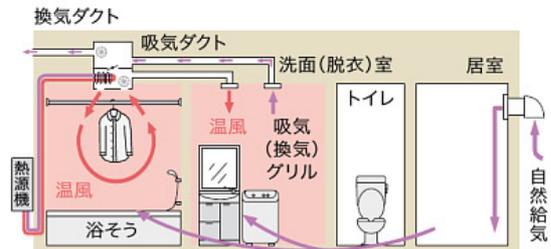

3室換気

3室換気 (-J3)

浴室と脱衣室およびトイレの3室を換気します。

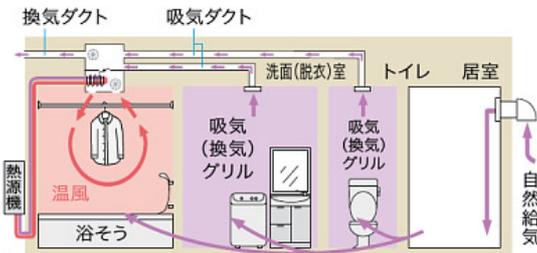

乾燥モードの使い分け

こんなときは	この運転がおすすめ
乾燥時間はおまかせで乾燥したいとき	自動 浴室内の湿度を見張りながら運転。洗濯物や浴室が乾いたところで自動停止します。
お好みの仕上がりで乾燥したいとき	タイマー 自由に運転時間を設定できます。
経済的に乾燥したいとき	エコ 送風+換気運転から温風+換気運転で仕上げて停止。乾燥時間はかかりますが、エネルギー消費量を抑えた省エネモードです。

暖房の目安

	BDV-M4106 BDV-M4107	BDV-4106	BDV-3303	BDV-3307	BDV-3302	SD-3300
在来浴室	設置不可	1.5坪まで	0.75坪まで	1坪まで	0.75坪まで	設置不可
システムバス	1.5坪まで	1.5坪まで	1坪まで	1.25坪まで	1坪まで	設置不可
脱衣室	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	1坪まで	1.5坪まで

専用部材を使えば
標準タイプの開口寸法から
コンパクトタイプへの
取替えが可能です！



専用取替え部材
(天カセ取替アダプター)

温水式浴室暖房乾燥機

天井カセット形