



ご家庭にあった、給湯器を選ぼう。

ライフスタイルで決まる号数〈給湯号数〉

24号

例えば、冬でもシャワーをよく使う、ご夫婦とお子さま2人の4人家族

シャワー+キッチン+洗面と使用時間が重なり、一度にたくさんのお湯が必要なご家庭におすすめです。




	キッチン+洗面所	バスルーム	合計
朝	7号	—	7号
昼	7号	—	7号
夜	7号	16.9号	23.9号

〈条件〉水温5℃(冬場)、シャワー12L/分(40℃)、台所5L/分(40℃)

20号

例えば、ご夫婦2人家族


一度にたくさんのお湯を必要としないご家庭なら20号タイプを。



16号


例えば、ワンルームマンションやシャワールームのあるご家庭

シングルライフや主にシャワーをお使いなら手軽な16号を。




快適な湯生活をご提供します〈給湯性能〉

シャワーを止めたり出したりすると湯温が安定せず、イラッ!としませんか?

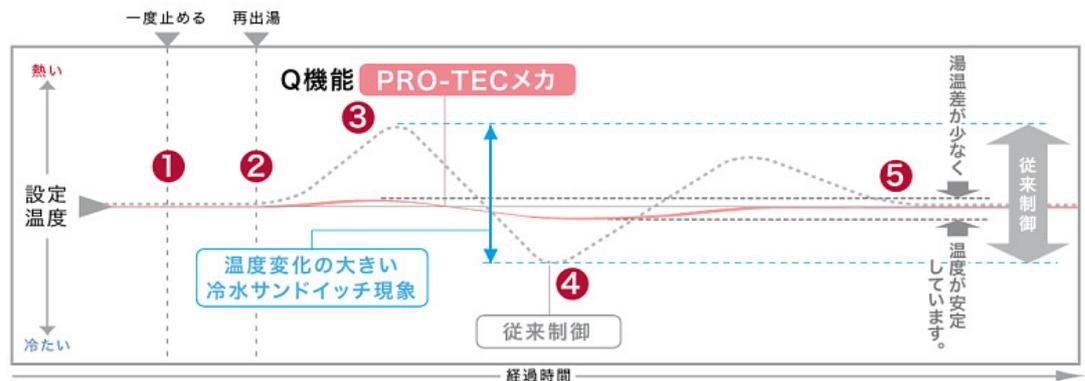

- 1 お湯を止める
- 2 再出湯
- 3 シャワーから熱いお湯が!
- 4 設定温度まで温度が上がらないままの水が!
- 5 ようやく湯温が安定

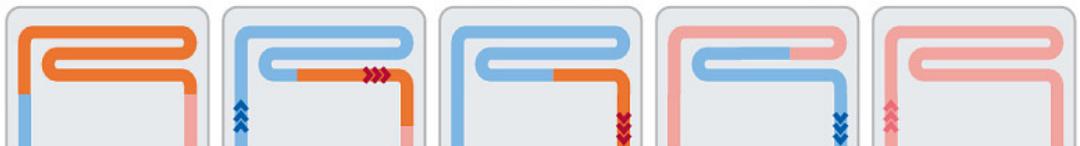

缶体に残ったお湯が余熱でどんどん高温に! 熱くなったお湯が新たに入ってきた水に押される。思った以上に熱いお湯が出てビックリ! 瞬間式とはいえ、お湯になるまでのタイムラグがあり、冷たい水が出ます。熱くなったり冷なくなったりを繰り返してようやく安定。

この不快な冷水サンドイッチ現象を解決するのがQ機能〈PRO-TECメカ〉を搭載した給湯器です。

ご家庭のおふろは追いだきができますか？〈給湯器の種類〉


ふろ給湯器

給湯・追いだきの機能を持ったタイプ。

プレミアム

スタンダード
(フルオート)

シンプル
(オート)

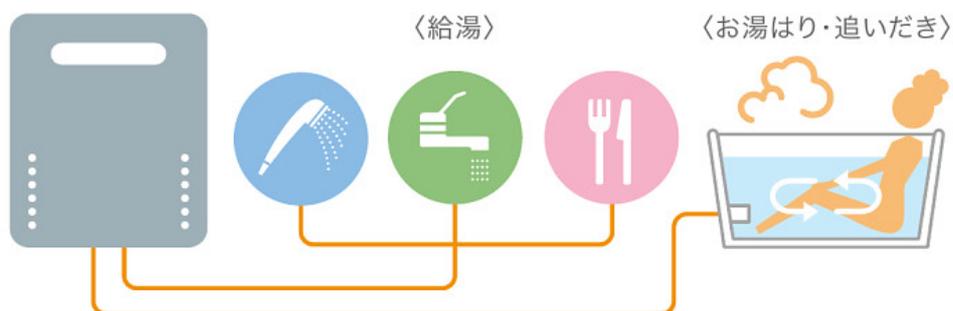


給湯とふろの追いだきが同時にできるものもあります。

給湯器

給湯機能のみのタイプ。

オートストップ

オートストップ
なし

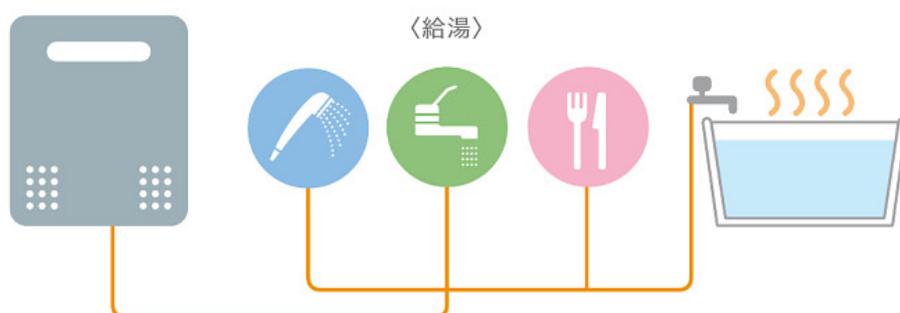


おふろへは蛇口からお湯をためます。設定したお湯の量で自動ストップできるものもあります。

高温水供給式給湯器

給湯・高温の差し湯による追いだき機能を持ったタイプ。

クイックオート

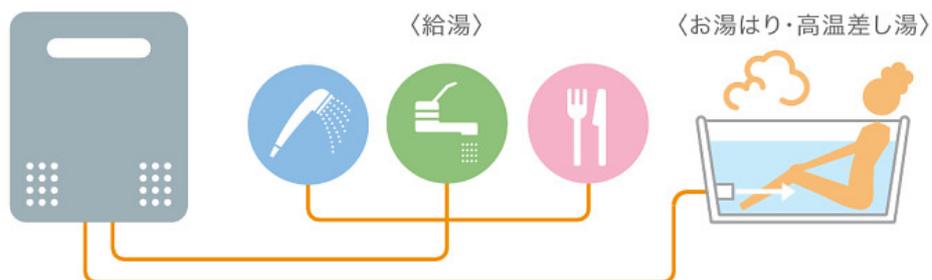

おふろが冷めれば「約80℃」の高温のお湯を差し湯し、追いだき同様の効果があります。

※お湯の量は増えます。

ガス給湯機器の種類

＜ガス給湯器の種類と設置形態＞

ガスふろ給湯器 給湯とおふろ沸かしができる1台2役 給湯 + 追いだし

設置フリー形 ユニアGT P.43～

最大25m10曲がりの遠隔追いだしができ、ふろがまの設置場所に制限を受けません。お湯まわりプランに幅ができます。

●高効率タイプも!



●施工の簡単なPE管対応

PE管(樹脂管φ10)→25m以内
銅管(φ12.7)→25m10曲がり以内

※15～25mの場合、工事説明書に基づき機器の設定変更が必要です。

●強制循環ポンプ内蔵

「上下均一沸き上げ」「かきまぜ不要」「湯アカがつきにくい」



システム(ユニット)バスには
設置フリー形
が最適!!

隣接設置形 ユニアGRQ P.103～

浴槽のすぐそばに設置するタイプです。上下2つの穴でお湯を循環させおふろを沸かします。

取り替え推奨品

●高効率タイプも!



●少し横振りができます。

別売部品を使用して「少し横振り設置」ができます。取り替え時など、設置の幅が広がります。

<別売品>GRQ接続アダプターセット

長さ	希望小売価格	品コード
0.3m	¥4,290(税抜¥3,900)	0703444
2m	¥10,890(税抜¥9,900)	0701969
5m	¥17,270(税抜¥15,700)	0701970

※循環ポンプ内蔵の機種に限りです。



GRQシリーズは2穴追いだし用なのでシステム(ユニット)バスには取り付けできません。システム(ユニット)バスには「設置フリー形」をご使用ください。

ガス給湯器 給湯単機能タイプ 給湯

給湯専用タイプ ユニアGQ P.106～

幅広い給湯号数で給湯ニーズにお応えします。

●高効率タイプも!



●浴槽お湯はりを自動でストップできるタイプもあります。



高温水供給タイプ フィックポート ユニアGQ-AW P.114～

自動お湯はり&自動ストップ。
高温水の注湯で「追いだし効果」もあります。
(湯量は増えます)

取り替え推奨品

●高効率タイプも!



ユニアGT・GQ 設置ニーズに応える多彩な設置バリエーション。



バランス形ふろがま・ガスふろがま 追いだし

バスイング GTS P.119～ P.178～

給湯器を壁に組み込み、バランス形ふろがまのスペースを最大1,200mmの広い浴槽に。

●高効率タイプも!



取り替え推奨品



GBSQ・GBS/GUQ P.182～

シャワー付きも選べます。
サビに強いステンレス外装タイプもあります。

取り替え推奨品




ガスふろがま お水をためて沸かすタイプ 追いだし

GS P.187～

2つ穴浴槽専用ふろがまです。

取り替え推奨品



ガス給湯機器のおふる沸かし

ガスふる給湯器 ヲアGT 設置フリー形

おふる沸かし **プレミアム** (フルオート) P.48

スイッチポン
「ふる自動」
「お湯はり開始」
設定温度、設定水位まで自動でお湯はり。

<自動ストップ>
設定水位で自動ストップ。

<追ひだし/自動保温>
浴槽の湯温を自動チェック、お湯が冷めていれば自動で追ひだし。

<自動たし湯>
お湯が減ったら自動でたし湯。次に入る人も快適です。
※設定水位に対して3cm以上水位が低くならないと、自動たし湯しない場合があります。

残り湯を沸かし直す場合
●残り湯量に関係なく「ふる自動」を押すだけで設定通りの湯温・水位で沸きあがります。
※「自動保温&自動たし湯機能の有効時間」は「沸き上がり後0~9時間の間、1時間単位で設定」できます。初期設定4時間です。

マイルド追ひだし
入浴中にはやさしく追ひだし。

<やさげんオート>
ぬるさを感じる前に追ひだし開始。

スマート配管クリーン
排水時にふる配管内を最適な湯量と湯温で洗い流します。
★運転OFF時は水で洗い流します。

UV 99.9%^{※1}の除菌性能の UV除菌ユニットを搭載

① キレイ^{※2}なお湯で入浴


入室するとセンサーが自動検知、所定時間後UV除菌ユニットがお湯をキレイにします。



入浴時の安心をサポート おふるの見まもり機能

① 「ゆるやか浴」で体への負担軽減

体への負担を軽減するため、入浴を検知するまでは、設定温度から-2℃で沸き上げます。

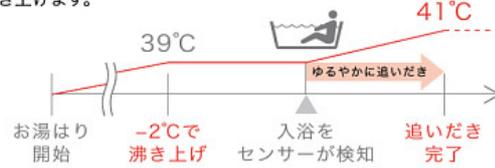

② キレイ^{※2}な残り湯利用

UV除菌ユニットが入浴終了後一定時間で除菌運転を繰り返します。翌日のお洗濯も雑菌の少ない残り湯を使用できます。



※1
●試験機関：衛生微生物研究センター ●試験番号：28D-BT-019
●試験方法：試験液をUV除菌ユニットで通過前後の水をサンプリングした際の菌数を測定。
●循環流量：9.5L/min
●試験結果：UV除菌ユニット出口で99.9%以上除菌（実使用環境での実証実験ではありません）
※2 UV除菌ユニットは菌を低減するもので、汚れを落とすものではありません。

② 「入浴タイマー」で長湯によるのぼせ対策



③ 「浴室モニター」で気づき遅れ対策



台所リモコンのランプでお知らせ
※条件により正しく作動しない場合があります。

スマート配管クリーン 中まで見えないふる配管をかしく洗浄 (特許出願中)

入浴人数・ふる湯温・気温からふる配管の汚れを想定して、自動でかしくふる配管を洗い流します。

自動でかしく洗浄

スマート配管クリーンの詳しい説明はこちら▶

- 注意!**
- 温度による血圧の変化や入浴時間などについては個人差があります。
 - 入浴事故の発生を防ぐ機能ではありません。
 - 入浴事故の要因は記載している内容がすべてではありません。